

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 674 400 A1**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 95103883.5

51 Int. Cl.⁶: **H04B 1/56**

22 Anmeldetag: 16.03.95

30 Priorität: 24.03.94 DE 4410284

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
27.09.95 Patentblatt 95/39

64 Benannte Vertragsstaaten:
BE DE FR GB IT NL


71 Anmelder: **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT**
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE)

72 Erfinder: **Hofmann, Ludwig, Dipl.-Ing.**
Dekan Faber Ring 21 a
D-85304 Ilmmünster (DE)

54 **Funkgerät.**

57 Zur Behebung der bei Pulsbelastung auftretenden Probleme ist vorgesehen, daß parallel zur Endstufe der Sende-/Empfangseinrichtung des Funkgerätes ein Kondensator zu deren Pufferung geschaltet ist, der mit einem Konstantstrom bis auf eine bestimmte Spannung aufgeladen und während der Aussendung der Sendebursts entladen wird.

FIG 1



Die Erfindung bezieht sich auf ein Funkgerät mit Sende-/Empfangseinrichtungen für die Verwendung in einem TDMA-Funksystem.

Bei TDMA- (Time Division Multiple Access) Systemen senden die Mobilgeräte nur für relativ kurze Zeit. Diese Pulsbelastung führt zu einer Reihe von Problemen, nämlich einer relativ hohen Stromaufnahme in den Bursts sowie einer Verringerung der Lebensdauer der Batterie durch die Pulsbelastung, so daß nur geeignete Batterien verwendbar sind. Ferner ist die Schaltung für den höchsten vorkommenden Strom auszulegen, wobei Leitungs- und Schaltwiderstände ebenso wie die Innenwiderstände der Batterie sehr kritisch sind. Schließlich beeinflussen die Impulsströme auch umliegende Schaltungsteile, wie z.B. NF-Verstärker. Problematisch ist ferner, daß Endstufen nicht über den gesamten Bereich der Versorgungsspannung mit ihrem optimalen Wirkungsgrad arbeiten und meist an der unteren Grenze der Batteriespannung an ihrer Leistungsgrenze sind.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die mit der Pulsbelastung verbundenen Probleme in einfacher Weise zu lösen.

Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung in der Weise gelöst, daß parallel zur Endstufe der Sende-/Empfangseinrichtung ein Kondensator zu deren Pufferung geschaltet ist, der mit einem Konstantstrom bis auf einen bestimmten Spannungswert aufgeladen und während der Aussendung der Sendebursts entladen wird.

In vorteilhafter Weiterbildung des Erfindungsgegenstandes ist vorgesehen, daß im Stromzuführungsweg der Endstufe ein strombegrenzter Schaltregler eingeschaltet ist.

Nachstehend wird die Erfindung anhand von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert.

Es zeigen:

- Figur 1 eine Schaltung mit Einrichtungen zur Pufferung der Endstufe,
- Figur 2 in einem Diagramm den Spannungsverlauf am Pufferkondensator,
- Figur 3 in einem Diagramm den Strom aus der Batterie und
- Figur 4 eine Schaltung gemäß Figur 1 mit strombegrenztem Schaltregler und Pufferkondensator.

Die Schaltung gemäß Figur 1 enthält eine Batterie B für die Stromversorgung der Endstufe PA, eine im Stromzuführungsweg liegende Konstantstromquelle K sowie einen parallel zur Endstufe geschalteten Pufferkondensator C. Der Pufferkondensator C wird mit einem Konstantstrom bis auf einen bestimmten Spannungswert aufgeladen. In den Sendebursts wird dieser Kondensator C entladen und stellt den benötigten Endstufenstrom zur Verfügung.

Der zeitliche Verlauf der Spannung am Kondensator C ist im Diagramm gemäß Figur 2 dargestellt. Der obere Spannungswert ist mit U_o , der untere Spannungswert mit U_u bezeichnet. Im aufgeladenen Zustand des Kondensators hat die Spannung den oberen Wert U_o . Von diesem oberen Spannungswert fällt die Spannung während der Aussendung des Sendebursts (Zeitbereich T1) auf den unteren Spannungswert U_u ab. Im anschließenden Zeitbereich T2, in dem der Kondensator C auf den Spannungswert U_o aufgeladen wird, steigt die Spannung wieder auf den oberen Wert U_o an. Dieser Spannungswert bleibt erhalten bis zum Aussenden des nächsten Sendebursts mit erneutem Abfall der Spannung von U_o auf U_u .

Der Strom aus der Batterie B ist in einem darunterliegenden Diagramm dargestellt. Dabei sind die beiden Varianten für den Strom ohne und mit Pufferkondensator gezeigt. Für den ersten Fall (Strom I1 ohne Pufferkondensator) hat der Strom in den Zeitbereichen T1, also bei der Aussendung eines Sendebursts einen hohen Wert. Dies ist durch die Rechtecke mit ausgezogener Liniendurchführung dargestellt. Im zweiten Fall (Strom I2 mit Pufferkondensator) hat der Strom während der Aufladezeit des Pufferkondensators und der Aussendung des Sendebursts einen wesentlich niedrigeren Wert (strichliert gezeichneter Verlauf). Für den Strom insgesamt gilt: $\int I_{\text{Burst}} \approx \int I_{\text{Buffer}}$.

Figur 4 zeigt eine Schaltung mit einem strombegrenzten Schaltregler R im Stromzuführungsweg der Endstufe PA. Durch die Kombination eines Schaltreglers R mit einem Pufferkondensator C wird die sogenannte Softstartfunktion des Schaltreglers genutzt, die eine einfache Realisierung einer Konstantstromquelle ohne die sonst auftretenden Wärmeverluste erlaubt. Der Schaltregler muß aufgrund der Pufferung nur für den Pufferstrom und nicht für den hohen Burststrom ausgelegt sein. Dadurch werden die Kosten und die Größe der Bauteile deutlich gesenkt. Diese Schaltung ist auch in Bezug auf EMV sehr unkritisch.

Patentansprüche

1. Funkgerät mit Sende-/Empfangseinrichtungen für die Verwendung in einem TDMA-Funksystem, dadurch **gekennzeichnet**, daß parallel zur Endstufe der Sende-/Empfangseinrichtung ein Kondensator zu deren Pufferung geschaltet ist, der mit einem Konstantstrom bis auf einen bestimmten Spannungswert aufgeladen und während der Aussendung der Sendebursts entladen wird.
2. Funkgerät nach Anspruch 1, dadurch **gekennzeichnet**, daß im Stromzuführungsweg der Endstufe ein strombegrenzter Schaltregler ein-

geschaltet ist.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

FIG 1

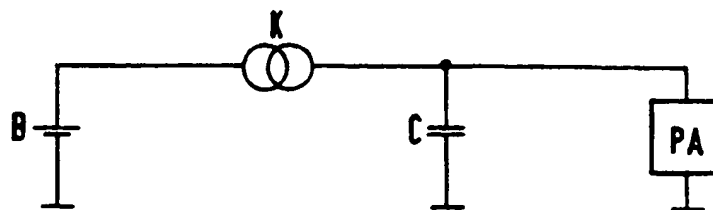


FIG 2

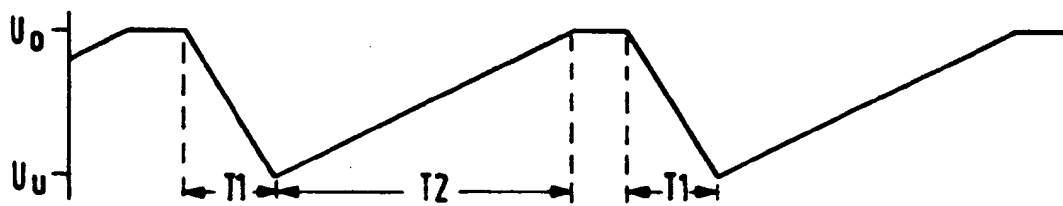


FIG 3


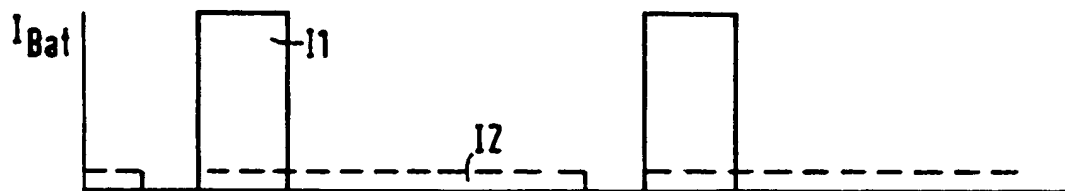


FIG 4



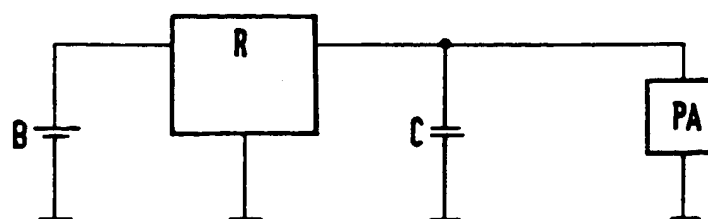

Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 95 10 3883

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 17, no. 148 (E-1338) 24. März 1993 & JP-A-04 315 320 (SONY) * Zusammenfassung *	1	H04B1/56
Y	---	2	
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 10, no. 340 (E-455) 18. November 1986 & JP-A-61 144 131 (TOSHIBA) * Zusammenfassung *	1	
Y	---	2	
Y	EP-A-0 576 702 (SIEMENS) * Zusammenfassung * * Spalte 1, Zeile 56 - Spalte 2, Zeile 16 * * Spalte 2, Zeile 47 - Spalte 3, Zeile 2 *	2	
A	---	1	
A	EP-A-0 561 257 (SIEMENS) * Spalte 1, Zeile 21 - Zeile 30 * * Spalte 2, Zeile 57 - Spalte 3, Zeile 38 * -----	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			H04B H02M
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Becherchewort DEN HAAG		Abschließdatum der Recherche 4. Juli 1995	
		Prüfer Holper, G	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mchtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

